

HOEFLON®

C1e



Hoeftlon. Good job.

Spécifications principales

- Enlever et transporter
- Motorisation complètement électrique
- Mini grue la plus compacte
- Capacité maximale avec poids minimal
- Ballast amovible



Compacte au maximum

Les clients d'Hoeftlon citent la compacité et la maniabilité comme premiers atouts de la C1e.

La C1e est facile à transporter grâce à ses petites dimensions. Les manœuvres dans les espaces restreints se font sans effort grâce à cette machine. Par ailleurs, la grue peut être placée dans un ascenseur. Ceci est utile sur le chantier et dans les environnements industriels.



Neutre en CO₂ !

100 % électrique

La Hoeflon C1e est une mini grue de hissage entièrement électrique. Cela signifie travailler de manière neutre en CO₂. Cette exigence est devenue indispensable sur la plupart des chantiers.

Une mini grue convient parfaitement aux travaux entièrement électrifiés, car elle travaille généralement à l'intérieur ou à côté d'un bâtiment où il y a une alimentation électrique. Il y a aussi des endroits sans électricité. Heureusement, le marché propose des systèmes mobiles de stockage d'énergie qui vous fournissent une alimentation électrique temporaire.



Informations sur la grue électrique

Une durée de service de 60 %, vous permet de faire fonctionner la grue pendant cinq heures. La grue est complètement rechargée en dix heures.





- Il est possible de recharger tout en travaillant. La mini grue se recharge aussi vite qu'elle ne se décharge
- La C1e est destinée à un usage à des températures de -10°C à 40°C degrés
- Le niveau de la batterie est visible sur la machine
- La recharge est possible en monophasé 230V et 110V

Sur sentier

De A à B avec la Hoeflon C1e

Petite, mais robuste. Citons la C1e avec 1030 kg absolus. La grue se transporte en camionnette d'entreprise standard. La C1e atteint la capacité maximale d'une mini grue de 1 tonne.

Grâce à sa taille compacte, la C1e se faufile facilement partout. La grue ne mesure que 1,70 m de long, 70 cm de large et a une hauteur pouvant être réduite à 1,36 m. C'est pourquoi les passages étroits ne posent aucun problème. Que vous installiez une fenêtre au premier étage ou que vous fassiez un travail d'entretien dans une usine ; la C1e s'en charge jusque dans les moindres détails.

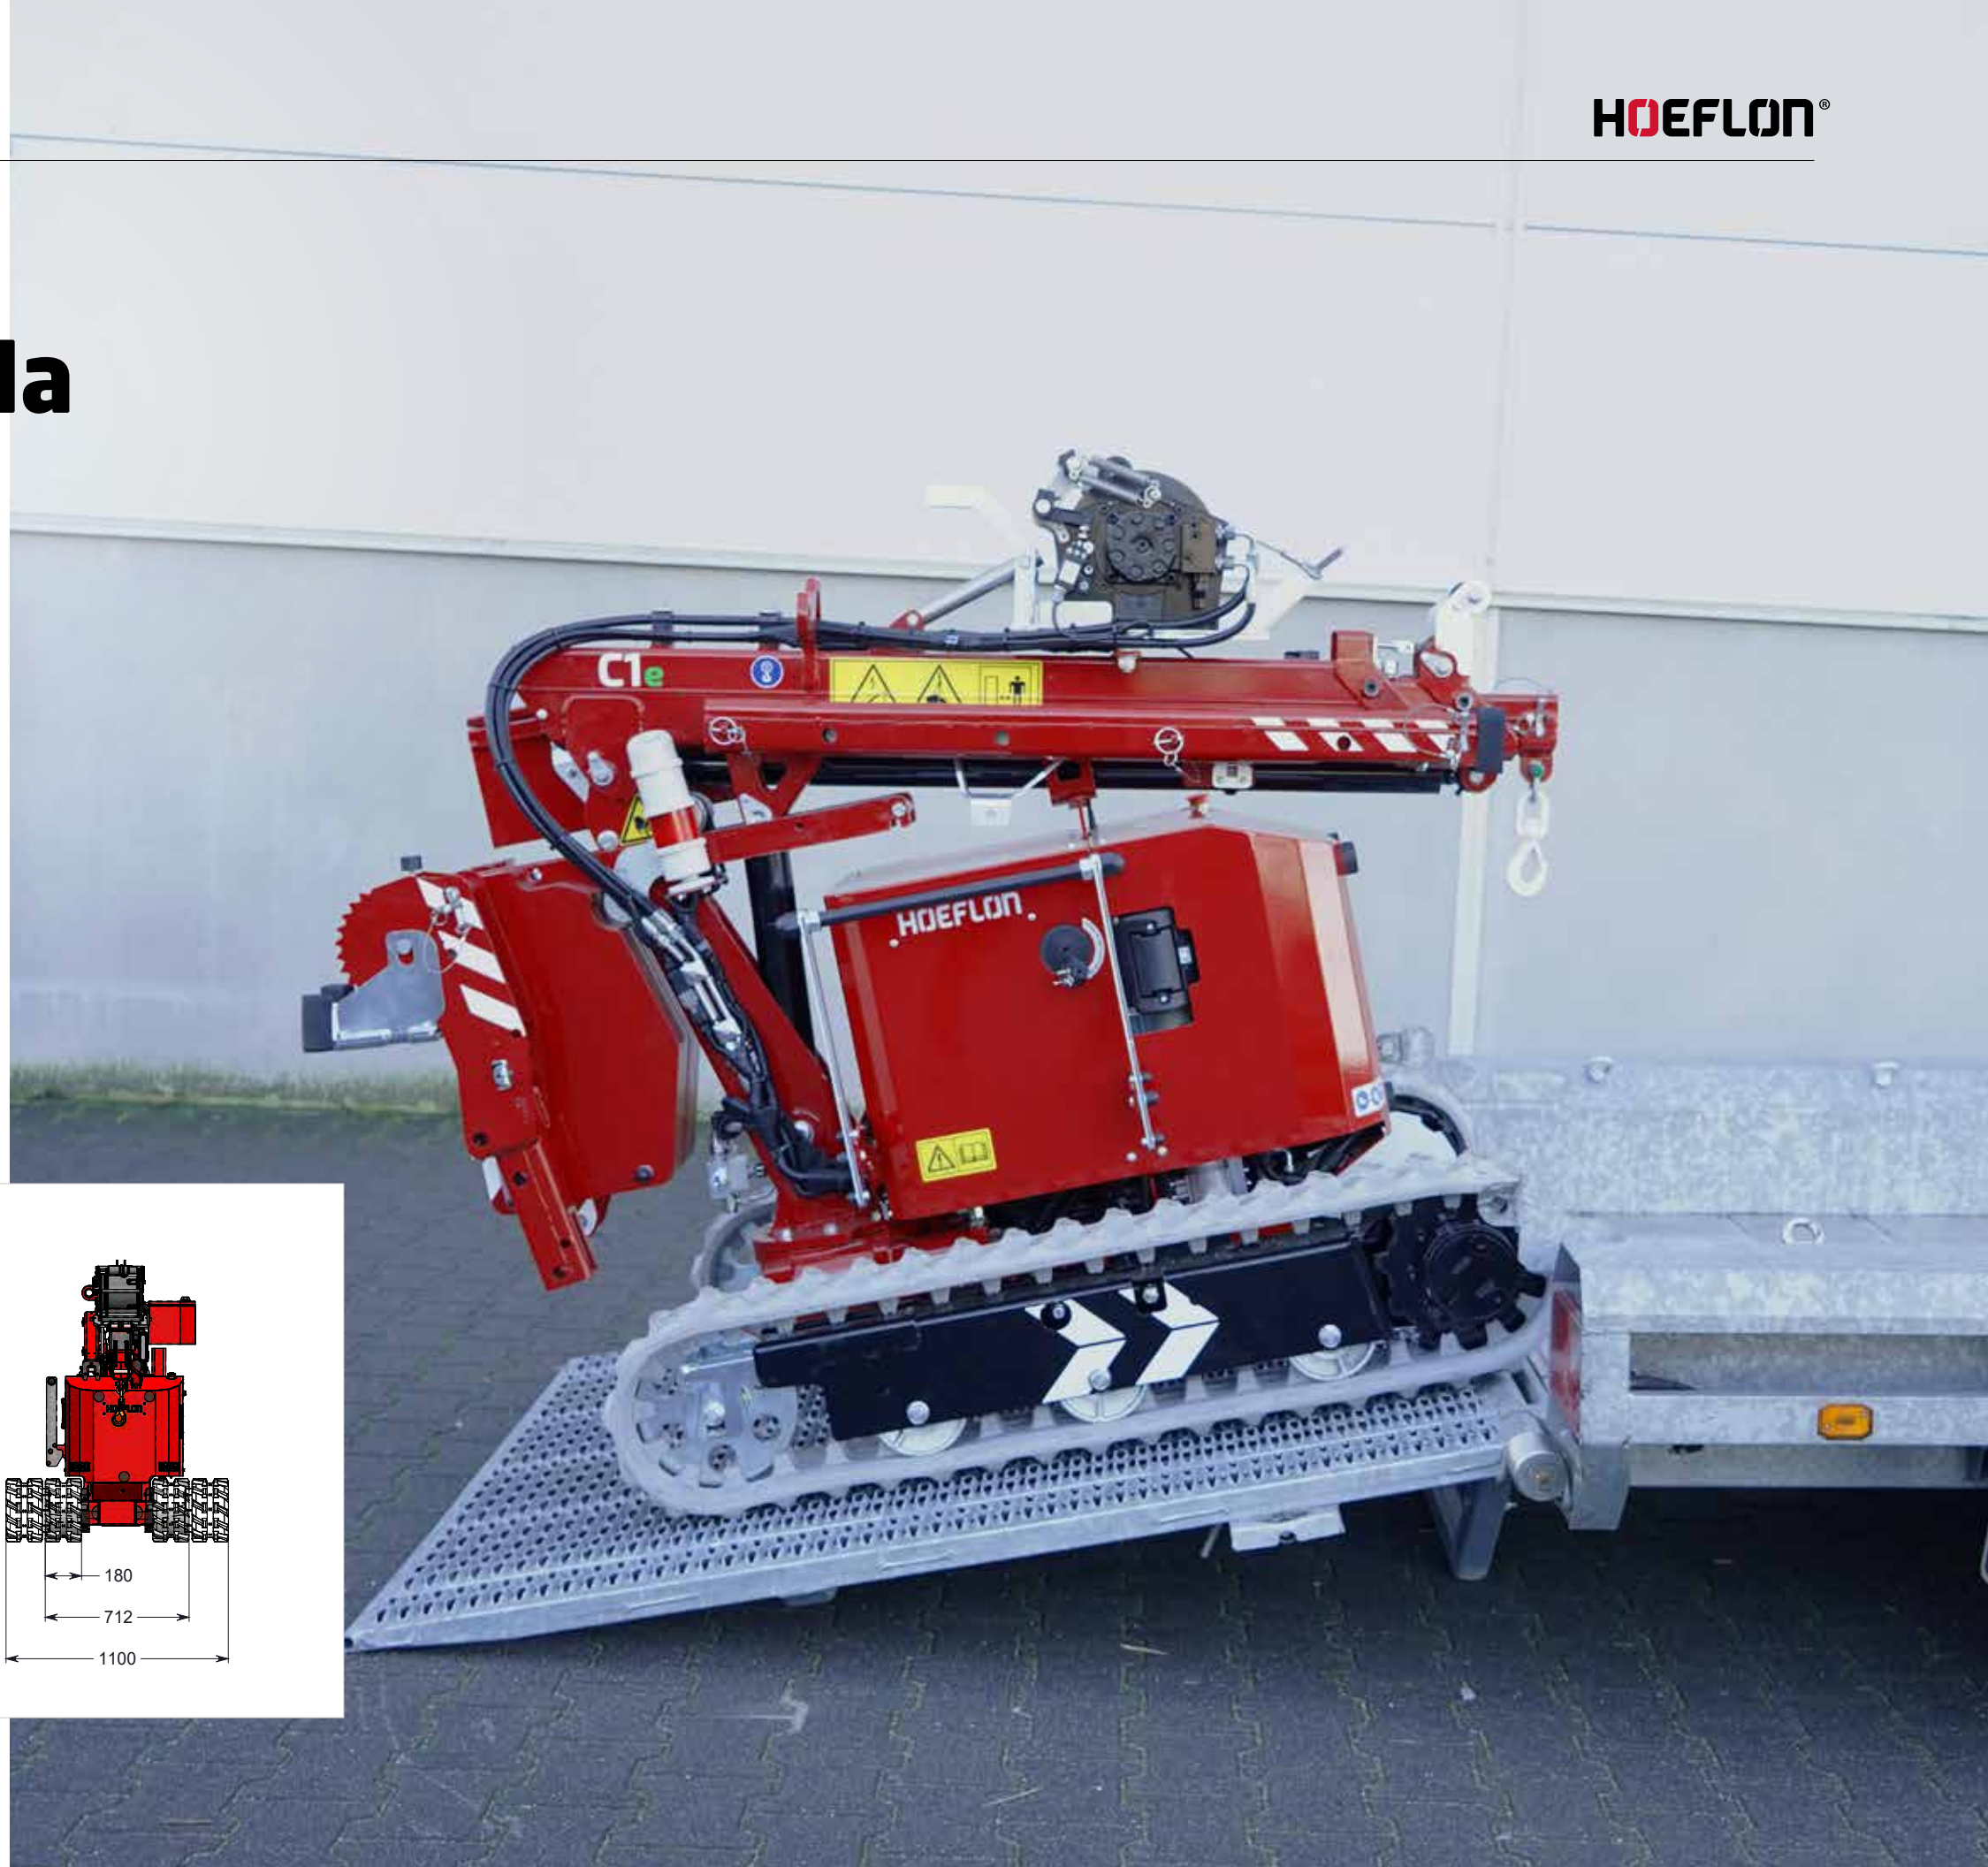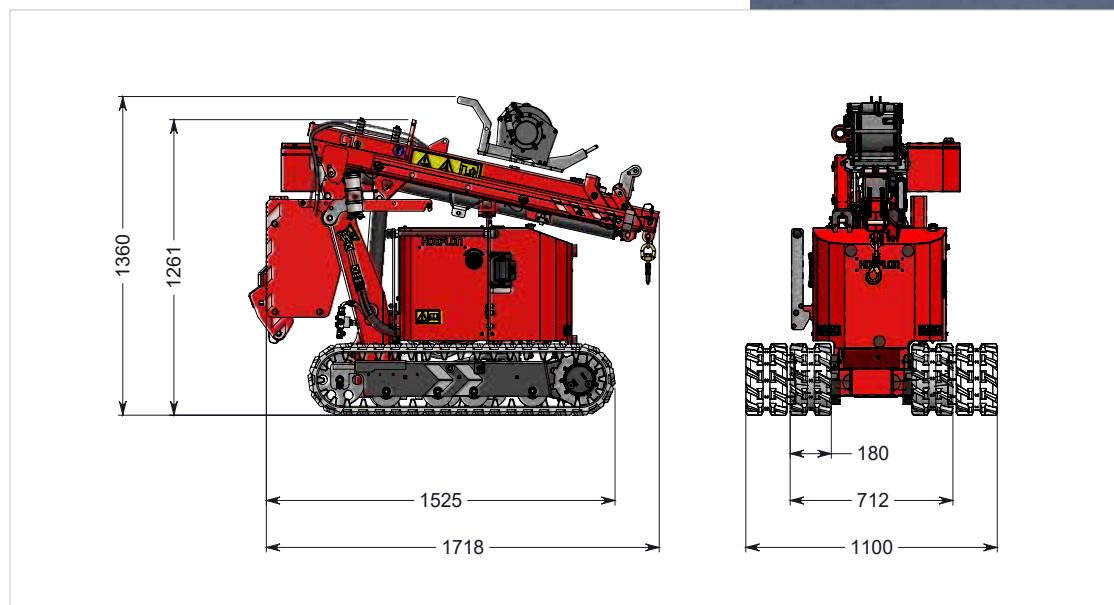

Au travail

Lever et hisser

Élément mobile avec bras manuel

L'élément mobile avec bras manuel est utilisé comme potence dans le mât. Cet élément mobile a une capacité de 500 kg. Vous utilisez le bras manuel, par exemple, lorsque vous placez du vitrage. La pose s'effectue très soigneusement grâce à la tête en caoutchouc. Le poids propre de la partie à 30 degrés avec bras manuel est de 17 kg.



Câble de treuil et poids de treuil

La C1e dispose d'un câble de treuil d'une longueur de 25 m.

La capacité du treuil est 500 kg.



Le poids du treuil est dans le coffre de rangement.

Le poids du treuil pèse 2,5 kg.



Spécifications techniques

Tableaux de charges

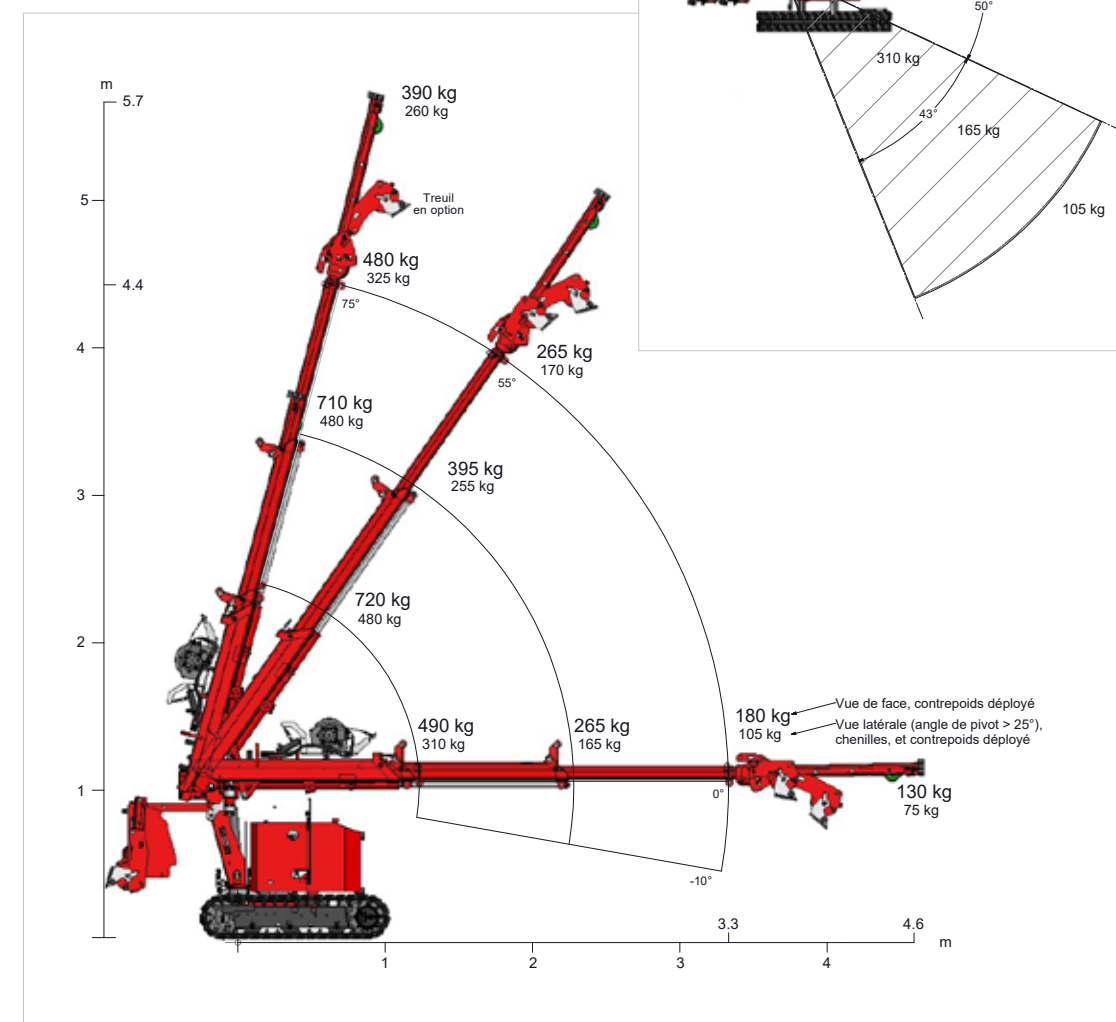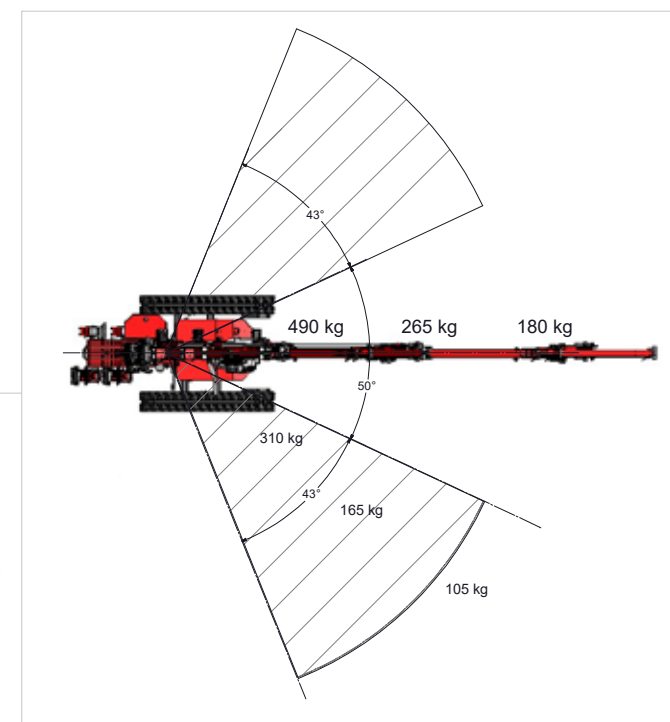

C1e

La plus petite, mais robuste !

Hoeflon International B.V.
Zwolleweg 2
3771 NR Barneveld, Pays-Bas

T +31 (0)342 400288
sales@hoeflon.com
RC 66408962

BIC ABNANL2A
TVA NL856539806B01
IBAN NL96ABNA0457114533

www.hoeflon.com